


Модель LX5S	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5S-0806MT-A(D)	08/06	Транзисторный	2	Есть	2	1	1	Нет	AC(DC)	Нет
LX5S-0806MR-A(D)	08/06	Релейный	2	Нет	0	1	1	Нет	AC(DC)	Нет
LX5S-0806MR2H-A(D)	08/06	Смешанный	2	Есть	2	1	1	Нет	AC(DC)	Нет
LX5S-1208MT-A(D)	12/08	Транзисторный	2	Есть	2	1	1	Нет	AC(DC)	Нет
LX5S-1208MR-A(D)	12/08	Релейный	2	Нет	0	1	1	Нет	AC(DC)	Нет
LX5S-1208MR2H-A(D)	12/08	Смешанный	2	Есть	2	1	1	Нет	AC(DC)	Нет

Основное

Серия LX5S

Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание / События
Программирование	Список инструкций/ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.03-0.08 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип; 2 канала/200КГц
Прерывание высокоскоростного счетчика	100 каналов
Прерывание по внешнему входу	X0-X5 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	2 канала 150кГц; 4 канала 10кГц
Высокоскоростной вход АВ фаза	1 канал 100кГц, поддерживает 2 или 4 частоты, 2 канала 10кГц, поддерживает 2 или 4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1 (RS422), COM2 (RS485)
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55C° / Температура хранения: 0 ~ 70C°
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Есть

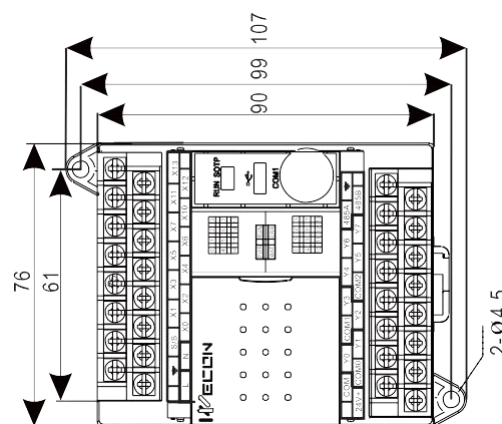

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60Гц	DC 24В±10%
Время отключения питания	10 мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А 5мс/AC 100В; <30А 5мс/AC 200В	<15А 1мс/ DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC 24В 700мА	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная 2А точка 8А COM-порт	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSPO точка
	Индуктивная 80ВА	12Вт/DC24В 7.2Вт HSPO точка
	Общая 100Вт	0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)

Модель LX5S	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5S-1412MT-A(D/AN/DN)	14/12	Транзисторный	2	Есть	2	2	1	Есть	AC/DC	Под заказ
LX5S-1412MR-A(D/AN/DN)	14/12	Релейный	2	Есть	2	2	1	Есть	AC/DC	Под заказ
LX5S-1412MR2H-A(D/AN/DN)	14/12	Смешанный	2	Есть	2	2	1	Есть	AC/DC	Под заказ

Основное

Серия LX5S




Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание / События
Программирование	Список инструкций/ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.03-0.08 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип; 2 канала/200КГц
Прерывание высокоскоростного счетчика	100 каналов
Прерывание по внешнему входу	X0-X5 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	2 канала 150КГц; 4 канала 10КГц
Высокоскоростной вход АВ фаза	1 канал 100КГц, поддерживает 2 или 4 частоты, 2 канала 10КГц, поддерживает 2 или 4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1 (RS422 / RS485), COM2 (RS485)
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Есть

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60Гц	DC 24В±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А 5мс/AC100В; <30А 5мс/AC 200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC 24В 700mA	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная 2А точка 8А COM-порт	0.5А точка 0.8А COM -порт 0.3А HSP0 точка
	Индуктивная 80ВА	12Вт/DC24В 7.2Вт HSP0 точка
	Общая 100Вт	0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)

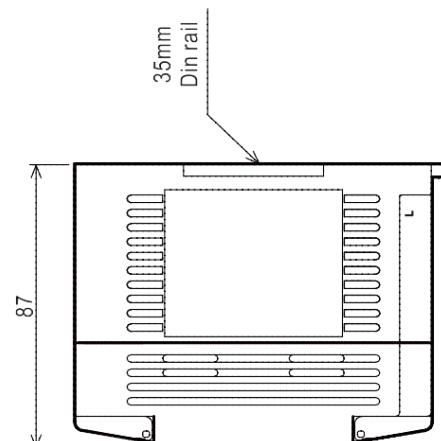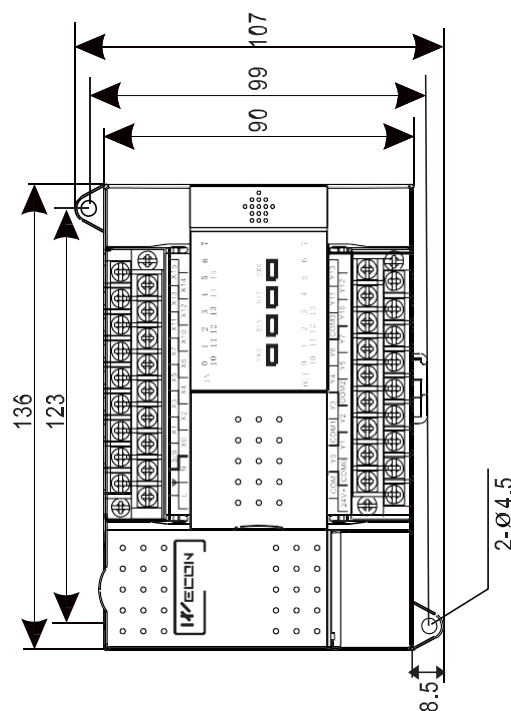


Модель LX5S	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5S-1616MT-A(D/AN/DN)	16/16	Транзисторный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-1616MR-A(D/AN/DN)	16/16	Релейный	6	Нет	0	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-1616MR2H-A(D/AN/DN)	16/16	Смешанный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-1616MT4H-A(D/AN/DN)	16/16	Транзисторный	6	Есть	4	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2416MT-A(D/AN/DN)	24/16	Транзисторный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2416MR-A(D/AN/DN)	24/16	Релейный	6	Нет	0	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2416MR2H-A(D/AN/DN)	24/16	Смешанный	6	Нет	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2416MT4H-A(D/AN/DN)	24/16	Транзисторный	6	Есть	4	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ

Основное

Серия LX5S

Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание / События
Программирование	Список инструкций / ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.03-0.08 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип; 2 канала/200КГц
Прерывание по внешнему входу	X0-X5 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	2 канала 150кГц; 4 канала 10кГц
Высокоскоростной вход АВ фаза	1 канал 100кГц, поддерживает 2 или 4 частоты, 2 канала 10кГц, поддерживает 2 или 4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1 (RS422 / RS485), COM2 (RS485)
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Есть

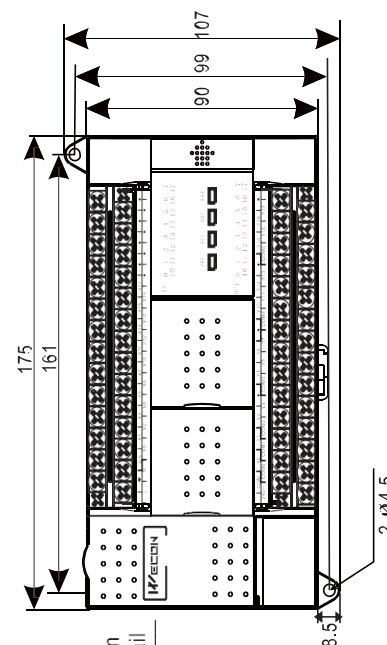


Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60Гц	DC 24В±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А5мс / AC 100В; <30А5мс / AC 200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC 24В 700мА	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	-	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная: 2А точка 8А COM-порт Индуктивная: 80ВА Общая: 100Вт	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSP0 точка 12Вт/DC24В 7.2Вт HSP0 точка 0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)


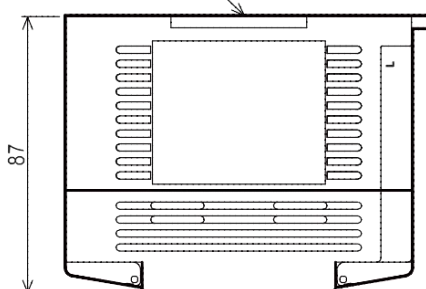


Модель LX5S	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	Е-САН	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5S-2424MT-A(D/AN/DN)	24/24	Транзисторный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2424MR-A(D/AN/DN)	24/24	Релейный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2424MR2H-A(D/AN/DN)	24/24	Смешанный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-2424MT4H-A(D/AN/DN)	24/24	Транзисторный	6	Есть	4	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-3624MT-A(D/AN/DN)	36/24	Транзисторный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-3624MR-A(D/AN/DN)	36/24	Релейный	6	Нет	0	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-3624MR2H-A(D/AN/DN)	36/24	Смешанный	6	Есть	2	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5S-3624MT4H-A(D/AN/DN)	36/24	Транзисторный	6	Есть	4	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ

Основное

Серия LX5S

Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание / События
Программирование	Список инструкций / ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.03-0.08 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип; 2 канала/200КГц
Прерывание по внешнему входу	X0-X5 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	6 каналов 150КГц;
Высокоскоростной вход АВ фаза	3 канала 100КГц, поддерживает 2 или 4 частоты;
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1 (RS422 / RS485), COM2 (RS485)
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Есть

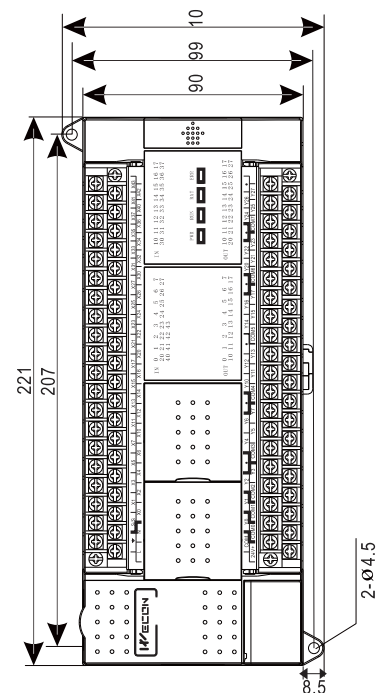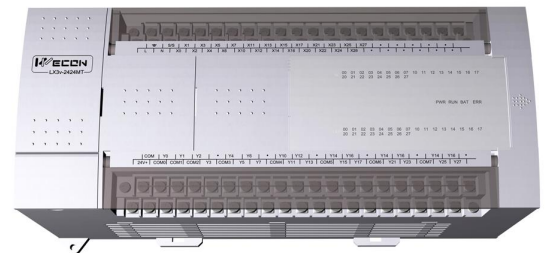

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60Гц	DC 24V±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А5мс/AC 100В; <30А5мс/AC 200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC 24В 700mA	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC 5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная: 2А точка 8А COM-порт Индуктивная: 80ВА Общая: 100Вт	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSP0 точка 12Вт/DC 24В 7.2Вт HSP0 точка 0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)

