

Модель LX5V	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5V-1412MT-A(D/AN/DN)	14/12	Транзисторный	4	Есть	4	2	1	Есть	AC(DC)	Под заказ

Основное

Серия LX5V



Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание
Программирование	Список инструкций / ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.03-0.08 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип: 4 канала/ 200кГц
Прерывание высокоскоростного счетчика	100 каналов
Прерывание по внешнему входу	X0-X7 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания (мин): 0.1мс
Высокоскоростной одиночный вход	4 канала 150кГц
Высокоскоростной вход АВ фаза	4 канала 100кГц, поддерживает 1/2/4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1: RS422 or RS485 COM2: RS485
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C°
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствуют стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0.3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин. Используется для обновления прошивки, загрузки лестничной диаграммы
Питание от USB	

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60Гц	DC 24V±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А5мс/AC100В; <30А 5мс/AC200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC24В700мА	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	2А точка 8А COM-порт	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSP0 точка
Индуктивная	80ВА	12Вт/DC24В 7.2Вт HSP0 точка
Общая	100Вт	0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)

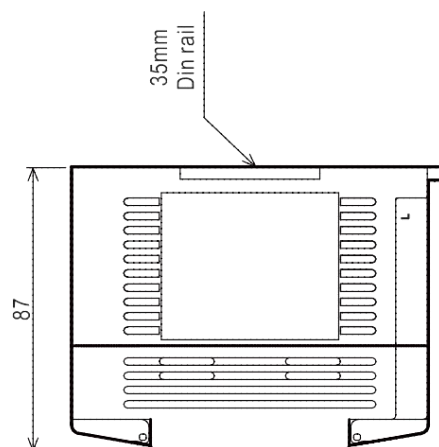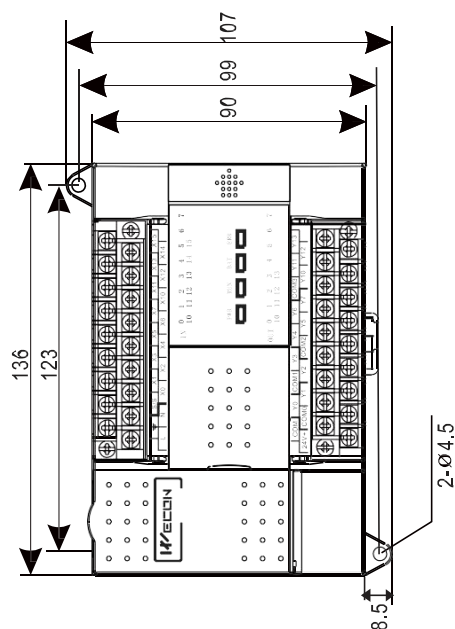

Модель LX5V	I/O	Тип выхода	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5V-1616MT-A(D/AN/DN)	16/16	Транзисторный	8	Есть	8	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5V-2416MT-A(D/AN/DN)	24/16	Транзисторный	8	Есть	8	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ

Основное

Серия LX5V



Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание
Программирование	Список инструкций / ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.01-0.03 мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип; 8 каналов/200кГц
Прерывание высокоскоростного счетчика	100 каналов
Прерывание по внешнему входу	X0-X7 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания(мин): 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	8 каналов 150кГц
Высокоскоростной вход АВ фаза	8 каналов 100кГц, поддерживает 1/2/4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1: RS422 or RS485 COM2: RS485
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Нет

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265В 50 ~ 60 Гц	DC 24V±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А 5мс/AC 100В; <30А 5мс/AC 200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC24В 700мА	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	---	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная 2А точка 8А COM-порт	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSPO точка
	Индуктивная 80ВА	12Вт/DC24В 7.2Вт HSPO точка
	Общая 100Вт	0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мс)

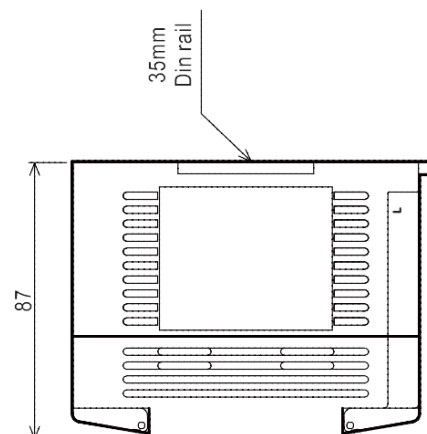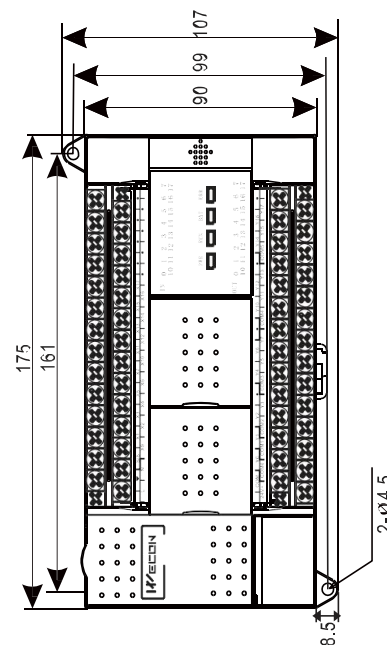


Модель LX5V	I/O	Тип выход	Счетчик импульсов	E-CAM	Импульсный выход	RS485	BD Board	Модули	Питание	Ethernet
LX5V-2424MT-A(D/AN/DN)	24/24	Транзисторный	8	Есть	8	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ
LX5V-3624MT-A(D/AN/DN)	36/24	Транзисторный	8	Есть	8	2	2	Есть	AC(DC)	Под заказ

Основное

Серия LX5V

Режим работы	Круговое сканирование / Прерывание
Программирование	Список инструкций/ladder diagram
Инструкции	Основные инструкции: 29 / Прикладные инструкции: 170
Время выполнения	Базовые инструкции: 0.01-0.03мкс
Система хранения	512KB
Загрузка/Мониторинг	Кабель для программирования (последовательный тип) / Micro USB
Прерывание высокоскоростного счетчика	100 каналов
Высокоскоростной импульсный выход	Транзисторный тип: 8 канала / 200K
Прерывание по внешнему входу	X0-X7 поддерживает нарастающие и спадающие фронты
Прерывание по таймеру	100 каналов, поддержка прерывания 0.1 мс
Высокоскоростной одиночный вход	8 каналов 150KHz
Высокоскоростной вход АВ фаза	8 каналов 100KHz, поддерживает 1/2/4 частоты
Адреса хранения	Настраиваются программно
Место хранения	FLASH
Фильтр	Для всех входных клемм X
Последовательный порт	COM1: RS422 или RS485 COM2: RS485
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 55°C / Температура хранения: 0 ~ 70°C
Влажность	35~ 85%RH (без конденсации)
Ударопрочность	Стандарт JIS C 0040
Помехоустойчивость	Соответствует стандартам IEC61000-4-4 и GB/T 17626.4: Амплитуда шумового напряжения 1KVP-P, длительность импульса 10мкс, период 0,3 с, время фронта 5нс, длительность 1мин.
Питание от USB	Используется для обновления прошивки, загрузки лестничной диаграммы

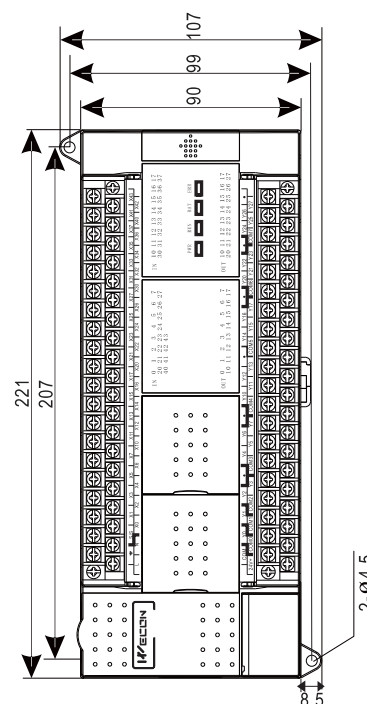

Питание

	AC	DC
Источник питания	AC 85~265V 50 ~ 60 Гц	DC 24V±10%
Время отключения питания	10мс	10мс
Предохранитель	250В 3.15А	250В 3.15А
Пиковый ток	<15А 5мс/AC100В; <30А 5мс/AC200В	<15А 1мс / DC 24В
Потребляемая мощность	<60Вт	<30Вт
Выходная мощность	DC24В 700мА	<30Вт(Не включая внешний источник питания для модулей)

Выход

	Релейный	Транзисторный
Режим выхода	--	NPN
Вход питания	DC 24В	DC 24В
Выходная цепь	<AC 250В или <DC 30В	DC 5~30В
Ток COM-порта	--	<0.1mA (DC 30В)
Изоляция	Механическая	Оптическая
Ток утечки	--	0.1mA / DC 30В
Минимальная нагрузка	--	DC5В 2mA
Макс. нагрузка	Резистивная Индуктивная Общая	0.5А точка 0.8А COM-порт 0.3А HSP0 точка 12Вт/DC24В 7.2Вт HSP0 точка 0.9Вт/DC 24В
Время отклика	<10мс	<0.2мс (Клемма импульсного выхода: <5мкс)

